

HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

MVV 15 B

MVVS 15 B

Ovaali G 2 + vastal.

MVVF 15 B




MVVSF 15 B

DN50

MVVCF 15 B

1440r/min

DN50

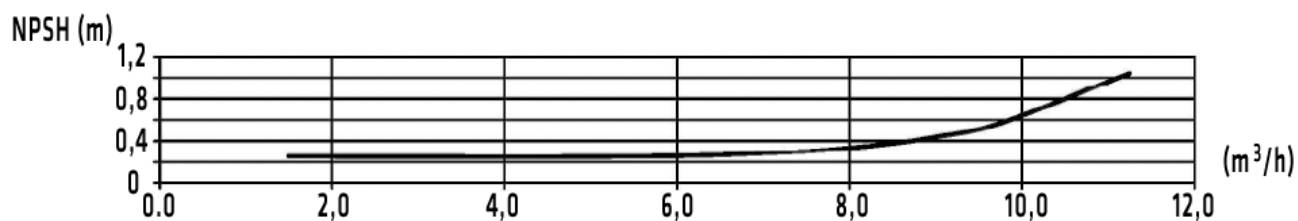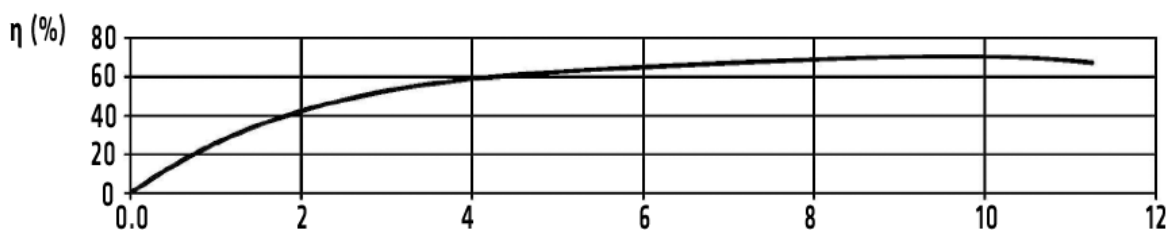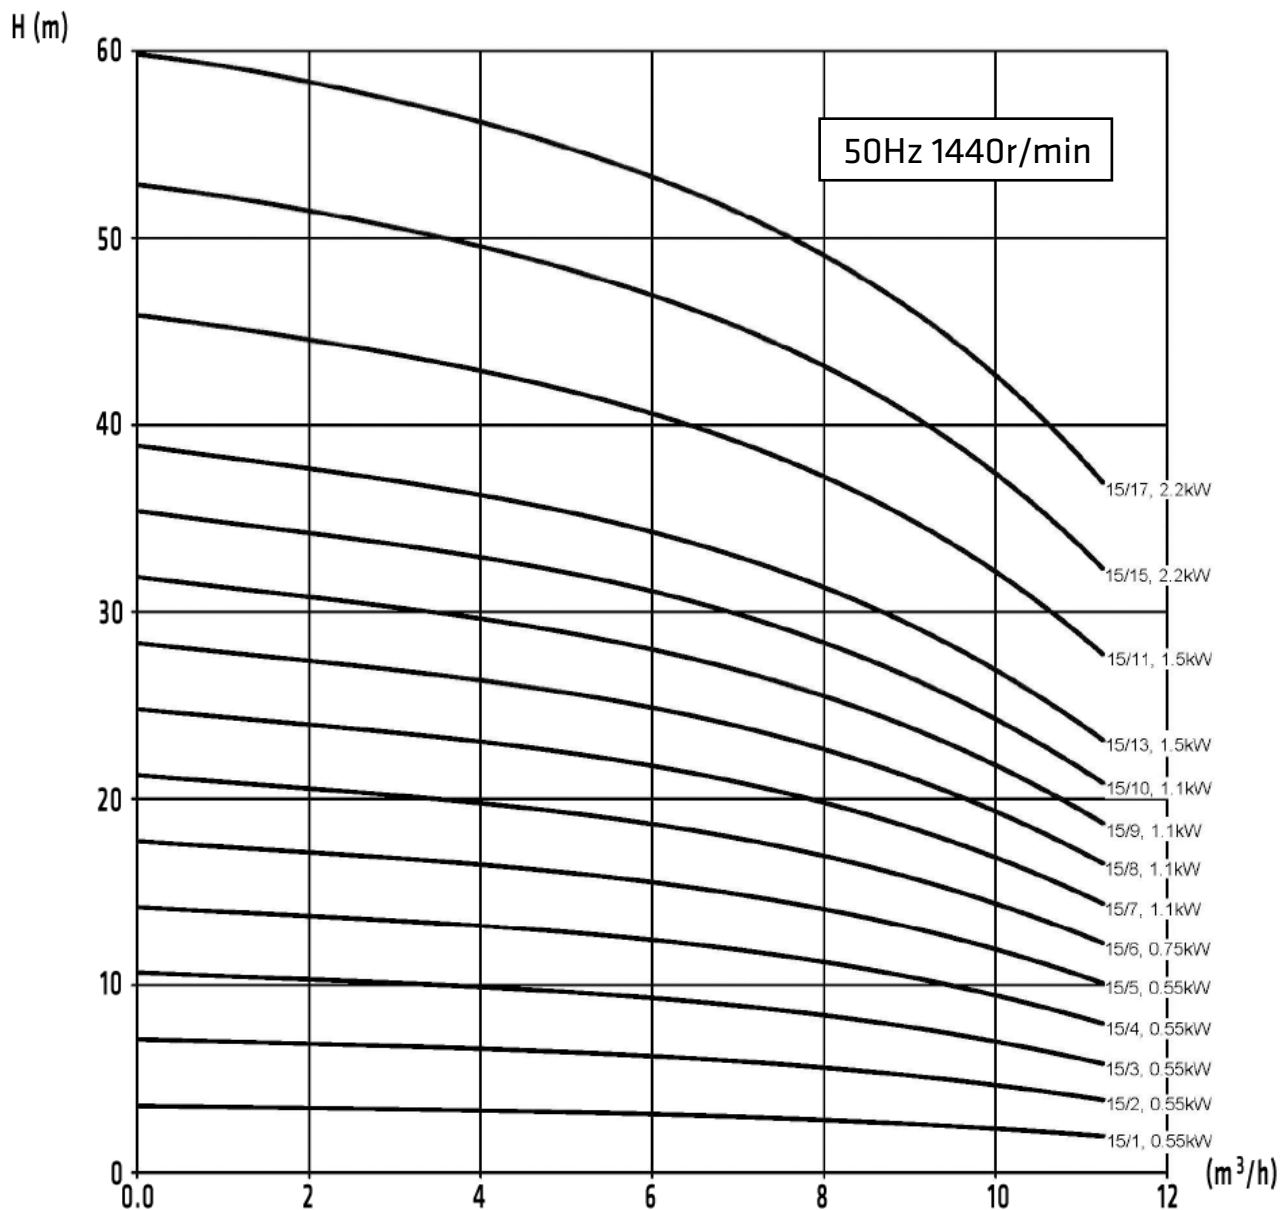

MVV 15 B
MVVS 15 B

Ovaali G 2 + vastal.


MVVF 15 B
MVVSF 15 B

DN50

MVVCF 15 B

1440r/min

DN50

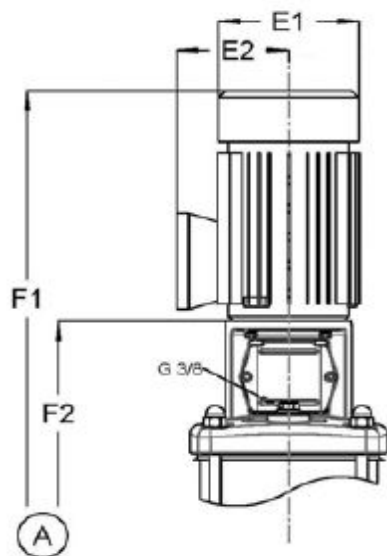**MVV 15 B, MVVS 15 B (4 napainen)**

Ovaali vastalaippa G 2 sisäkierteellä


MVV: valurauta vastalaippa

MVVS: haponkestävä vastalaippa

Normi: G EN ISO 228

Koko: G 2

Pumpun paineluokka: PN16

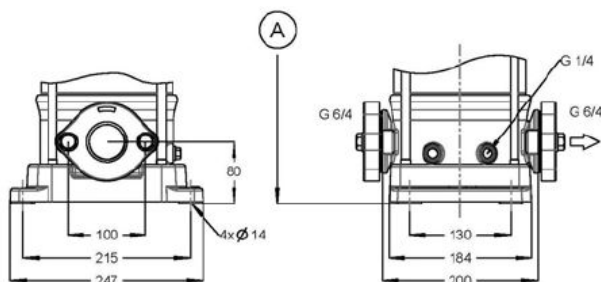
**MVVF 15 B, MVVSF 15 B, MVVCF 15 B (4 napainen)**

Pyöreä laippa

Normi: EN 1092-1/1092-2

Koko: DN50

Pumpun paineluokka: PN25

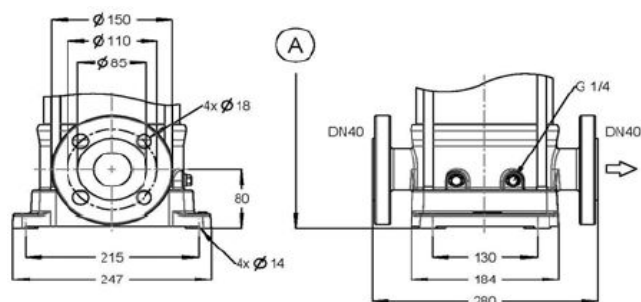

Malli	Teho (kW)	Nimellisvirta (A), 3 x 400V	E1	E2	Netto paino	MVV(S)		MVV(C/S)F	
						F1	F2	F1	F2
15/1	0,55	1,33	138,5	110	38	592	346	602	356
15/2	0,55	1,33	138,5	110	38	592	346	602	356
15/3	0,55	1,33	138,5	110	39	618	372	628	382
15/4	0,55	1,33	138,5	110	40	645	399	655	409
15/5	0,55	1,33	138,5	110	42	671	425	681	435
15/6	0,75	1,72	159	155	43	727	452	737	462
15/7	1,1	2,43	159	155	46	758	488	768	498
15/8	1,1	2,43	159	155	47	785	515	795	525
15/9	1,1	2,43	159	155	49	811	541	821	551
15/10	1,1	2,43	159	155	53	838	568	848	578
15/11	1,5	2,9	176,5	160	53	879	594	889	604
15/13	1,5	2,9	176,5	160	55	932	647	842	657
15/15	2,2	4,17	176,5	160	65	1040	710	1050	720
15/17	2,2	4,17	176,5	160	67	1093	763	1103	773

Pumppumoottori on korkeahyötysuhteinen IE2 (ent. EFF1) vaatimukset täyttävä IEC-normimoottori (IEC 60034-30/EUP-direktiivi 2005/32/EC)

Subject to change without prior notice.