

HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

MVV 15 B

MVVS 15 B

Ovaali G 2 + vastal.

MVVF 15 B

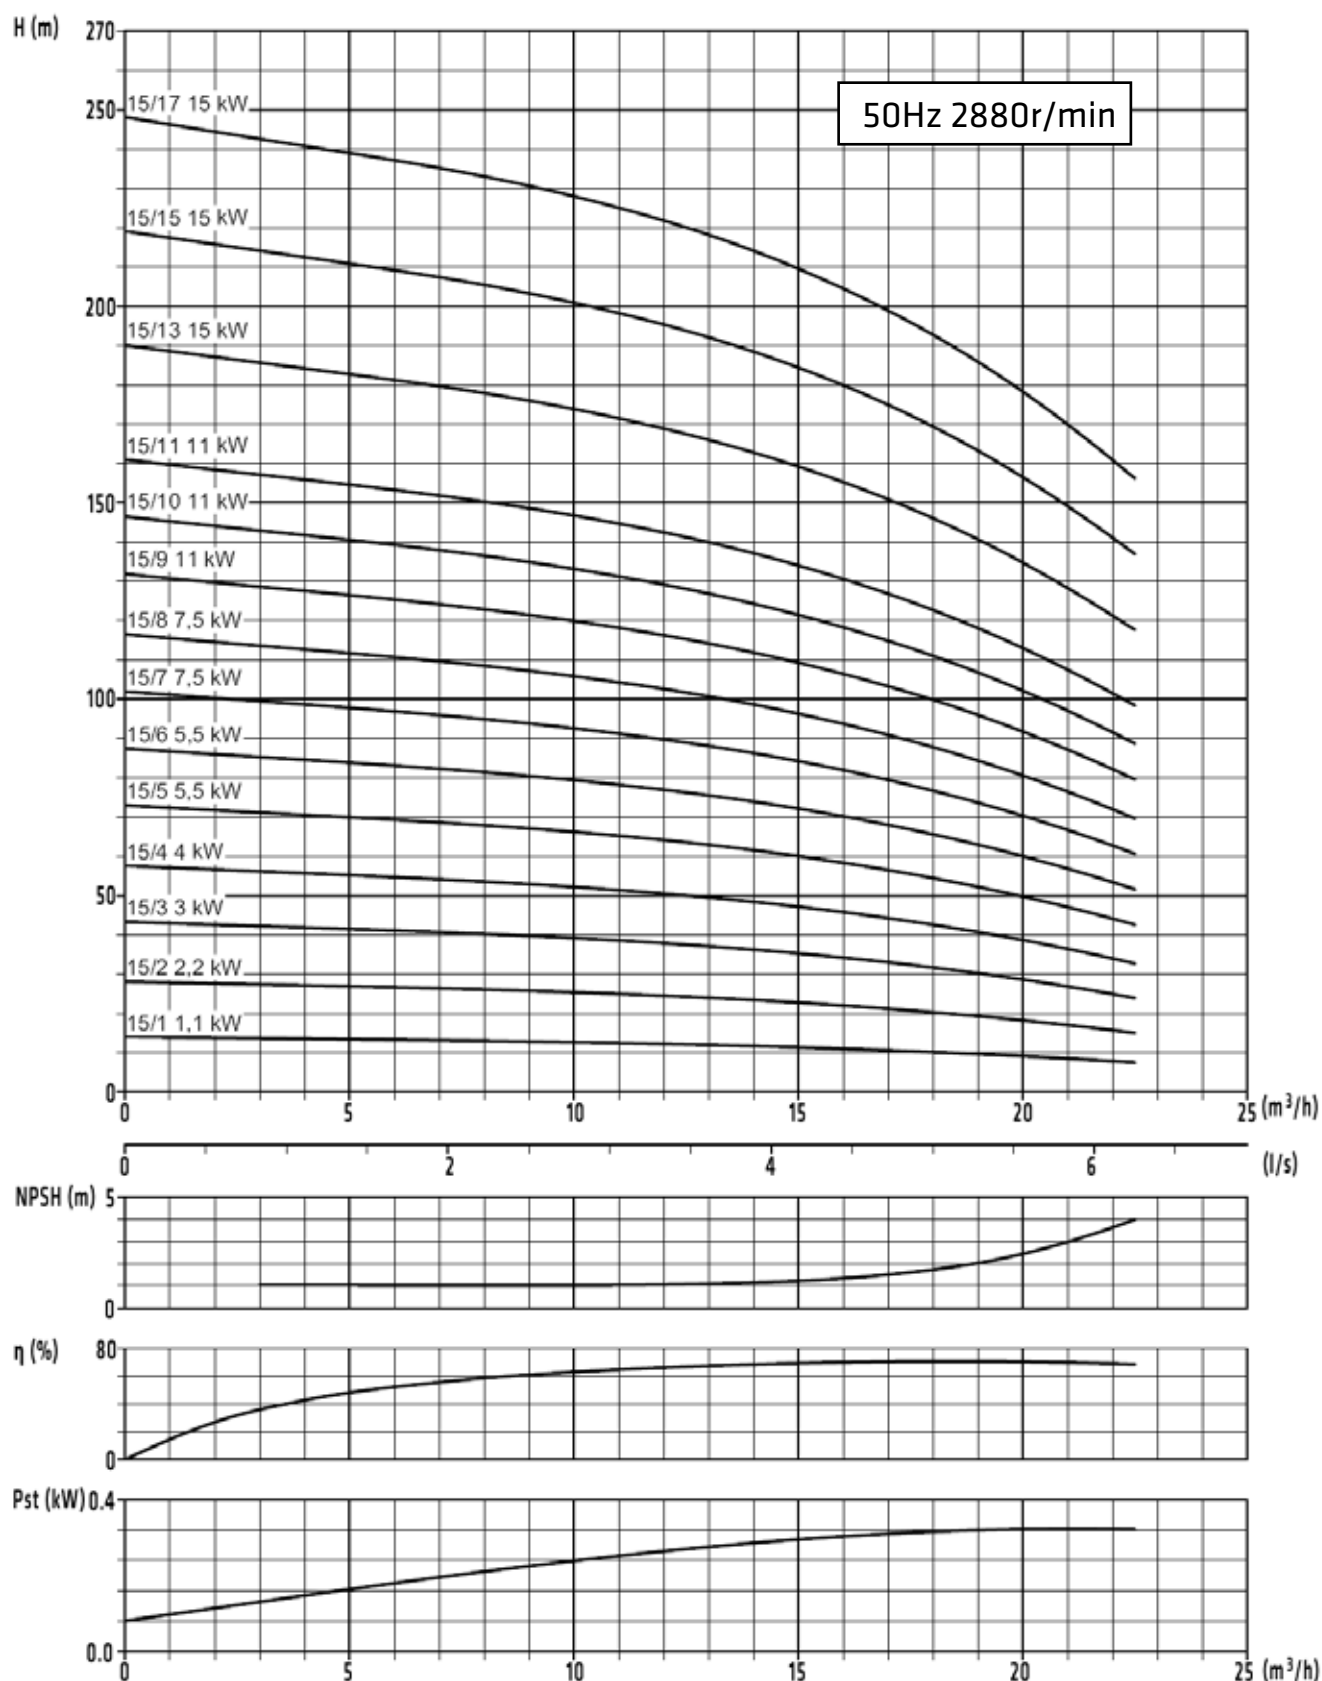
MVVSF 15 B

DN50

MVVCF 15 B

2880r/min

DN50



MVV 15 B
MVVS 15 B

Ovaali G 2 + vastal.

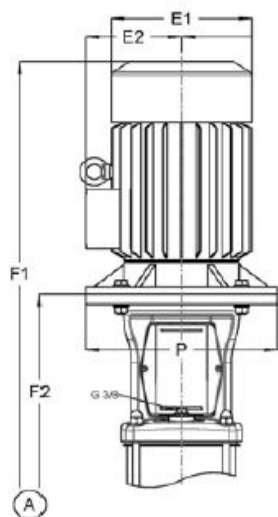
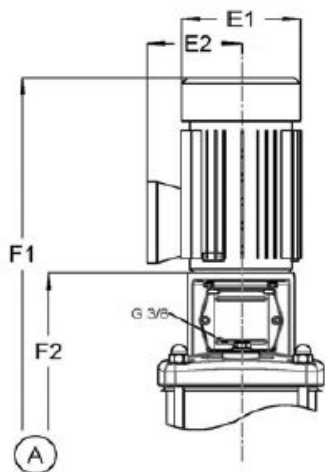
MVVF 15 B
MVVSF 15 B

DN50

MVVCF 15 B

2880r/min

DN50

**MVV 15 B, MVVS 15 B**

Ovaali vastalaippa G 2 sisäkierteellä

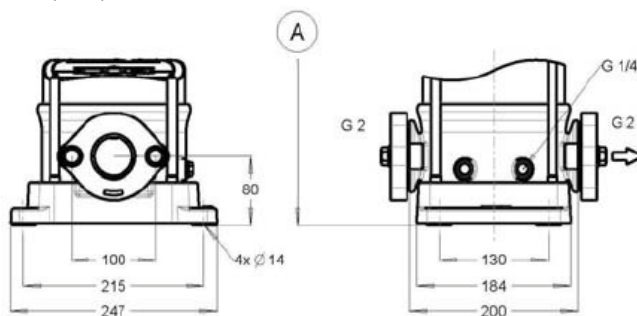
MVV: valurauta vastalaippa

MVVS: haponkestävä vastalaippa

Normi: G EN ISO 228

Koko: G 2

Pumpun paineluokka: PN16

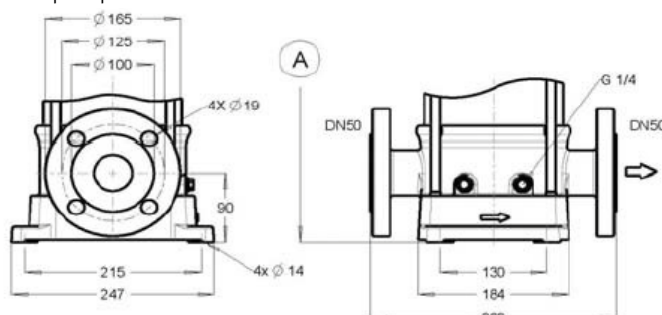
**MVVF 15 B, MVVSF 15 B, MVVCF 15 B**

Pyöreä laippa

Normi: EN 1092-1/1092-2

Koko: DN50

Pumpun paineluokka: PN25



							MVV(S)		MVV(C/S)F	
Malli	Teho (kW)	Nimellisvirta (A), 3 x 400V	E1	E2	P	Netto paino	F1	F2	F1	F2
15/1	1,1	2,43	160	150		40	621	346	631	356
15/2	2,2	4,17	185	160		47	641	356	651	366
15/3	3	5,55	205	175		56	722	392	732	402
15/4	4	7,29	205	175		62	759	419	769	429
15/5	5,5	10,07	260	220	300	101	890	525	900	535
15/6	5,5	10,07	260	220	300	102	916	551	926	561
15/7	7,5	11,11	260	220	300	107	943	578	956	588
15/8	7,5	11,11	260	220	300	109	969	604	979	614
15/9	11	19,47	315	265	350	186	1159	661	1169	671
15/10	11	19,47	315	265	350	187	1185	687	1195	697
15/11	11	19,47	315	265	350	188	1222	724	1222	724
15/13	15	26,35	315	265	350	203	1275	777	1275	777
15/15	15	26,35	315	265	350	205	1328	830	1328	830
15/17	15	26,35	315	265	350	207	1381	883	1381	883

Pumppumoottori on korkeahyötysuhteinen IE2 (ent. EFF1) vaatimukset täyttävä IEC-normimoottori (IEC 60034-30/EUP-direktiivi 2005/32/EC)

Subject to change without prior notice.