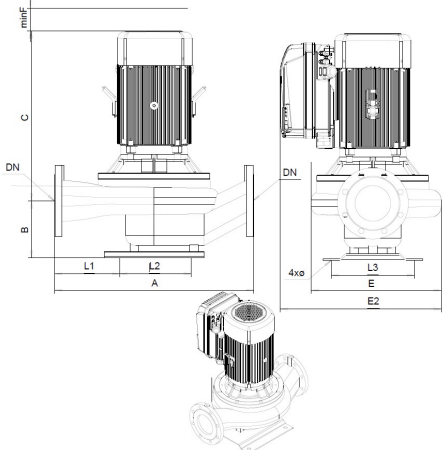


		AL_-1154/4 MD 7,5kW		Pumppu nro	Sivu: 1																						
Vastaanottaja		Lähettiläjä																									
Yrityksen nimi																											
Osasto																											
Puhelinnumero																											
Fax nro																											
Sähköpostiosoite																											
Mitoitustiedot																											
Nesti	Water		Nimellisvirtaus		l/s																						
Kiintoaineet	Tyyppi		Nimellinostokorkeus		m																						
	Paino %	0	Staattinen nostokorkeus		m																						
pH-arvo, t A			Järjestelmän NPSH-arvo		m																						
Toimintalämpötila t A		°C 20	Eispaine		kPa 0																						
Tiheys, t A		kg/m³ 998.3	Korkeus merenpinnasta		m 100																						
Kin. viskositeetti, t A		cSt 1.005																									
Höyrönpaine, t A		kPa 2.34																									
Pumpenbezeichnung AL-1154/4 MD 7.5kW																											
Pumppu- ja positionumerot		Pumpe																									
Runkokoko		Juoksupyörän tyyppi																									
Rakenne		Juoksupyörän rakenne																									
Weight		In-line pump with frequency converter MD																									
Itseimevä		☐ Kyllä																									
Kierrosluku		1/min 1650	Juoksupyörän Ø																								
Max. toimintapaine		kPa 169	Max.		mm 240																						
Max. paine-ero		kPa 169	Muotoiltu		mm 240																						
Jaksojen määrä		1	Min.		mm 240																						
Laajennusten määrä		1	Nimellis-		l/s 45.2																						
Imuyhde		Nim.spainealue	Max-		l/s 40																						
		Nimellishalkaisija	Min-		l/s 0																						
		Vakio	Nimellis-		m 13.3																						
			@ Qmax		m 17.3																						
			@ Qmin		m 17.3																						
			Nostokorkeus H(Q=0)		m 17.3																						
			NPSH 3%		m																						
			Teho		kW																						
			Max. akseliteho max. juoksupyörällä		kW 7.76																						
			Hyötysuhde																								
Materiaalit Pump parts																											
Pumppu		Pump: Grey cast iron PN10		Akselitiiviste	Vakioitiiviste																						
Juoksupyörä		Valurauta																									
Dimensions mm																											
		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>800</td></tr> <tr><td>B</td><td>210</td></tr> <tr><td>C</td><td>610</td></tr> <tr><td>DN</td><td>DN150</td></tr> <tr><td>E</td><td>515</td></tr> <tr><td>E2</td><td>595</td></tr> <tr><td>L1</td><td>235</td></tr> <tr><td>L2</td><td>290</td></tr> <tr><td>L3</td><td>290</td></tr> <tr><td>minF</td><td>250</td></tr> <tr><td>Ø</td><td>22</td></tr> </table>				A	800	B	210	C	610	DN	DN150	E	515	E2	595	L1	235	L2	290	L3	290	minF	250	Ø	22
A	800																										
B	210																										
C	610																										
DN	DN150																										
E	515																										
E2	595																										
L1	235																										
L2	290																										
L3	290																										
minF	250																										
Ø	22																										
Moottori			Kytin																								
Valmistaja/ Tyyppi		Kolmeks KP-134 H2 F31 7,5kW		Valmistaja/ Tyyppi																							
Erikoisrakenne		3-Vaihetta / 50 Hz / Napaparit 2		Sarja																							
Teho kW		7.5	Kierrosluku 1/min	1500	Irrotuspituus mm																						
Jännite V		3~ 400	Sähkövirta A	13.6	Koko																						
Kotelointiluokka		IP 55	Koko	134	Max input current																						
Suojaluokka		--	Rajähdysuojattu		Max input current																						
Huomautukset:																											
Projekti		Myyntiprosessi-ID		Tulostuspäivämäärä	Muutettu viimeksi																						
				08/09/2022	08/09/2022																						

		Ominaiskäyrä AL_-1154/4 MD 7,5kW								Revisionumero		Sivu 2	
		Asiakas								Toimittaja			
Yrityksen nimi Osasto Käsittelijä Puhelinnumero Fax nro E-Mail													
Juoksupyörä										Juoksupyörän tyyppi			
		Virtausmäärä			Nostokorkeus		Akseliteho P2			Juoksupyörärakenne			
		Arvoalue											
		Min.	Max.	Max.		Max.			Max.			Myötäpäivään käyttöä	
		l/s	l/s	l/s	m	m	kW	kW	kW				
Ajankohdalla		0	40	45.2	17.3	12	3.81	7.76	7.75	Poiston koko		mm	
Min.		240		17.6	2.29	1.96	0.192	0.504	0.262	Taajuus		50 Hz	
Max.		240		45.2	17.3	12	3.81	7.76	7.75	Kierrosluku		1/min	1650
Tehotiedot perustuvat: ; 20°C; 998.3kg/m³; 1.005cSt										Refenssinumero			
Tolerance according to: No testnorm defined for this product										Koko			
		Projekti								Myyntiprosessi-ID		Tulostuspäivämäärä	
												Muutettu viimeksi	
												08/09/2022	
												08/09/2022	